


低熱抵抗放熱シート

- ✓ **熱抵抗が低い**
- ✓ **業界最薄レベルの0.1mm以下**

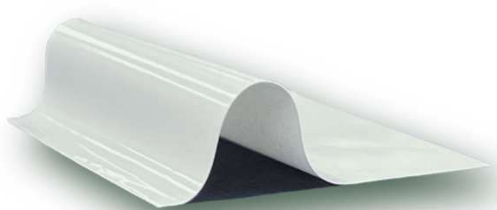


薄くても、強い。
低熱抵抗で確実に熱を逃がす

項目	単位	特性値
厚み	mm	0.08, 0.1, 0.15, 0.2
熱伝導率	W/m・K	4.6
熱抵抗値	°C・cm ² /W	1.60 ※面圧 350kPa
密度	g/cm ³	2.26
硬度	°	74 ※(Shore 00)
引張強度	MPa	0.76
耐電圧	kV/mm	24.0 ※測定条件 0.1mm
誘電率	-	3.1 ※(1MHz)
誘電正接	-	9.6×10⁻³ ※(1MHz)

※実測値であり製品規格値ではありません


"引張強度"最大7倍

薄型でも破れにくい

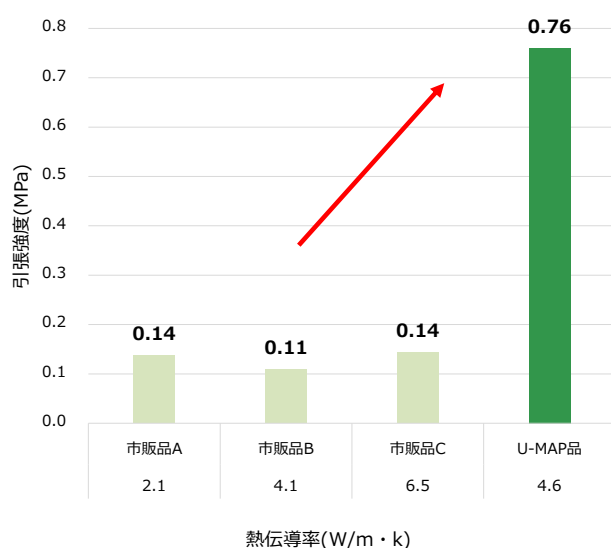

最大4℃の"温度低減"

市販品比較 (LED用途)

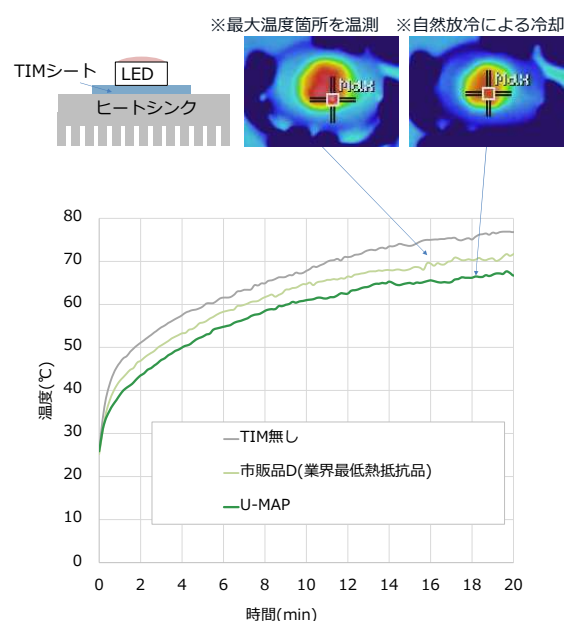

サンプル提供中。是非お問合せください。▶

